

Corail C 310

Balance Premier Équipement avec communication RS 232



10/2008 01-16-04-0 FT





Modèles disponibles

La balance C 310 est disponible en un seul modèle pouvant être utilisé en version comptoir ou colonne. (Le kit colonne de série est inclus dans l'emballage.)



Fonctionnalités

- Enregistrement de 100 PLUs dont 18 en accès direct (9 x 2).
- Tare, fugitive ou permanente, sur toute la portée.
- Remise à zéro manuelle.
- Prix unitaire de 0,01 à 999,99 €/kg.
- Recherche rapide d'articles.
- Fixation du prix unitaire.
- Affichage secondaire du prix en francs.
- Réglage de la stabilité de mesure.
- Rétro-éclairage programmable.
- Liaison série RS 232.



Approbation métrologique

Certificat d'approbation CE de type E04-00-0002.



Conformité européenne

- Directive 90/384/CEE relative aux instruments de pesage à Fonctionnement Non Automatique.
- Directive 89/336/CEE modifiée relative à la Compatibilité Electromagnétique.
- Directive 73/23/CEE relative à la sécurité des appareils électriques.

Présentation matérielle

Ecrans d'affichage :

- Deux afficheurs rétro-éclairés à cristaux liquides basse consommation.
- Affichage compact ou sur colonne.
- Affichage du prix, prix au kg et poids.

Clavier :

- Clavier à membrane sans déformation, d'entretien facile.
- 18 touches d'appel produit dont 9 en direct.

⏻	PLU	SHIFT ↓	TEST	7	8	9	▸▸
10 1	11 2	12 3	→0←	4	5	6	▼
13 4	14 5	15 6	T	1	2	3	▲
16 7	17 8	18 9	F	0	00	C	↵


Communication

- Connexion en RS 232 à une caisse enregistreuse ou TPV.
- Un seul protocole dans la balance.
- Téléchargement du protocole par PC.
- Connectable avec la plupart des caisses enregistreuses présentes sur le marché.



Caractéristiques techniques

Dimensions

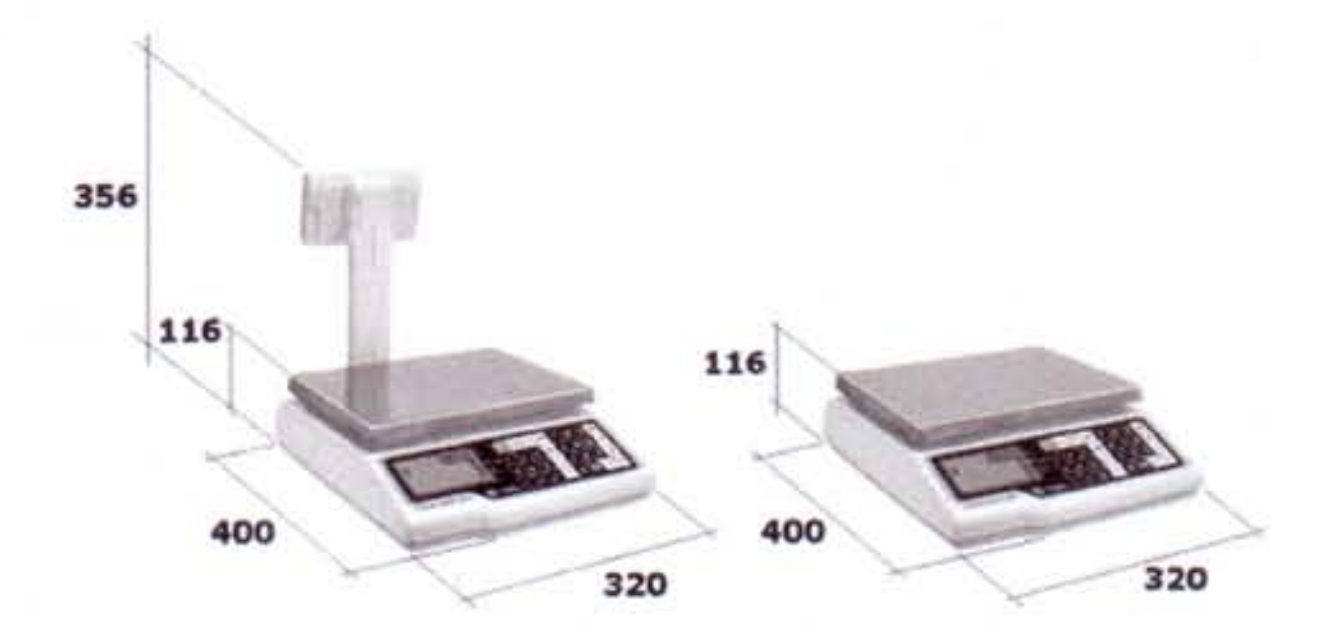

Encombrement et masse

- Masse
  - basse .... 3,8 kg
  - colonne .... 3,9 kg
- Dimensions plateau
  - largeur .... 300 mm
  - profondeur .... 230 mm

Caractéristiques électriques

- Alimentation :
  - par bloc secteur
    - entrée .... 220 VAC
    - utilisation .... 12 VDC/500 mA
- Délai de mise en veille programmable.

Caractéristiques d'environnement

Gamme de température

- Fonctionnement .... - 10 °C / + 40 °C
- Stockage .... - 20 °C / + 60 °C

Caractéristiques métrologiques

- Classe de précision III
- Portées/Échelons (bi-étendue) .... 6 kg/2 g - 15 kg/5 g

Contenu standard de la livraison

La balance Corail C 310 est livrée avec un bloc d'adaptation secteur, un kit colonne et un manuel d'utilisation.

Votre spécialiste

Siège social et usine
BP 106 - 07000 Privas - FRANCE
Tél. 33 (0) 475 664 600
Fax 33 (0) 475 658 330
E-MAIL webmaster@preciamolen.com
RCS : 386 620 165 RCS Aubenas

